CEMBLOCK

BLOQUES ESTRUCTURALES

Elementos en concreto de alta resistencia y durabilidad, utilizados principalmente en la construcción de edificaciones, para conformar muros estructurales, de contención, divisorios, cerramientos y elementos de fachada para viviendas, edificaciones industriales y comerciales. También pueden ser utilizados con fines ornamentales.

COLORES

Amarillo | Arena | Blanco | Chocolate | Cobre | Gris | Ivory

Mandarina | Negro | Ocre | Rojo | Salmon | Verde Oliva | Jaspeado

PRECIOS

10 MPA						
DIMENSIONES (A X H X L)	COLORES	PRECIO/UNIDAD	PRECIO/M2	NORMA	PESO (KG)	UNIDADES/M2
10 x 20 x 40 cm	Gris	$ 1,988	$ 24,850	NTC 4026 Baja	10	12.5
	Rojo, Negro, Verde Oliva, Jaspeado, Chocolate, Ocre.	$ 2,350	$ 29,375			
	Cobre, Arena, Salmon, Amarillo.	$ 2,600	$ 32,500			
	Ivory.	$ 3,100	$ 38,750			
	Blanco, Mandarina.	$ 3,400	$ 42,500			
12 x 20 x 40 cm	Gris	$ 2,258	$ 28,225	NTC 4026 Baja	10.5	12.5
	Rojo, Negro, Verde Oliva, Jaspeado, Chocolate, Ocre.	$ 2,900	$ 36,250			
	Cobre, Arena, Salmon, Amarillo.	$ 3,150	$ 39,375			
	Ivory.	$ 3,500	$ 43,750			
	Blanco, Mandarina.	$ 4,000	$ 50,000			
15 x 20 x 40 cm	Gris	$ 2,363	$ 29,538	NTC 4026 Baja	13.5	12.5
	Rojo, Negro, Verde Oliva, Jaspeado, Chocolate, Ocre.	$ 3,400	$ 42,500			
	Cobre, Arena, Salmon, Amarillo.	$ 3,700	$ 46,250			
	Ivory.	$ 4,000	$ 50,000			
13 MPA						
DIMENSIONES (A X H X L)	COLORES	PRECIO/UNIDAD	PRECIO/M2	NORMA	PESO (KG)	UNIDADES/M2
12 x 20 x 40 cm	Gris	$ 2,478	$ 30,975	NTC 4026 Alta	10.5	12.5
	Rojo, Negro, Verde Oliva, Jaspeado, Chocolate, Ocre.	$ 3,000	$ 37,500			
	Cobre, Arena, Salmon, Amarillo.	$ 3,250	$ 40,625			
	Ivory.	$ 3,550	$ 44,375			
	Blanco, Mandarina.	$ 4,050	$ 50,625			
15 x 20 x 40 cm	Gris	$ 2,772	$ 34,650	NTC 4026 Alta	13.5	12.5
	Rojo, Negro, Verde Oliva, Jaspeado, Chocolate, Ocre.	$ 3,500	$ 43,750			
	Cobre, Arena, Salmon, Amarillo.	$ 3,800	$ 47,500			
	Ivory.	$ 4,200	$ 52,500			
	Blanco, Mandarina.	$ 4,750	$ 59,375			

ESPECIFICACIONES

- Resistencia a la Compresión Clase A
- Promedio 3 unidades = 13 MPa individual = 11 MPa
- Resistencia a la Compresión Clase B
- Promedio 3 unidades = 8 MPa individual = 7 MPa
- Absorción de agua según el peso (densidad) del concreto secado al horno, Kg/m3
- Clase A: Promedio 3 unidades. máximo 9%
- Clase B: Promedio 3 unidades. máximo 12%

CEMBLOCK

ACABADO

Las unidades tienen acabado liso rústico, para las piezas coloreadas se puede presentar una variación en tono mas no en color, los bordes verticales son redondeados en los horizontales se presentan aristas vivas.

TOLERANCIAS

El cinco por ciento (5 %) del envío puede estar por fuera de los parámetros dimensionales, unidades rotas, desportilladuras no mayores de 25 mm en cualquier dimensión, o fisura o de no más de 0,5 mm de ancho y una longitud de no más del 25 % de la altura nominal de la unidad.

NORMATIVIDAD

NTC 4026

Ingeniería civil y arquitectura. unidades (bloques y ladrillos) de concreto, para mampostería estructural

NTC 4024

Ingeniería civil y arquitectura. Muestreo y ensayo de unidades (bloques y ladrillos), de concreto, para mampostería y de otros prefabricados.

NOTAS

- Las estibas que llevan el producto no deben ser izadas ya que no son diseñadas para este fin.
- En obra los elementos deben permanecer cubiertos, protegidos del viento y agua.
- Los procesos de lavado e hidrófugo deben ser ensayado en secciones antes de tomar decisiones.
- Las unidades pueden presentar eflorescencias, estas al ser tratadas desaparecen.

CEMBLOCK

10 X 20 X 40 CM

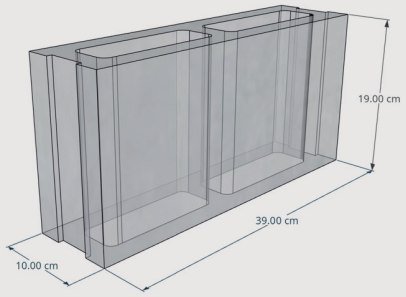

12 X 20 X 40 CM

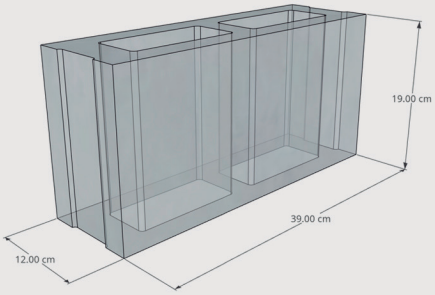
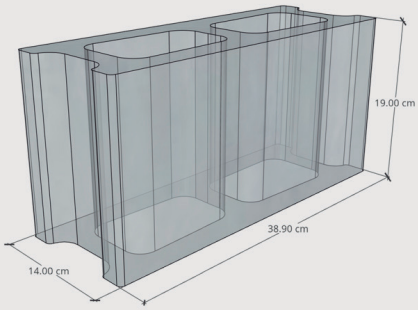
15 X 20 X 40 CM